


## MANUALE D'ISTRUZIONE

Per duplicare un radiocomando campione (funzionante), procedere come segue:

- 1- dopo aver rimosso la vite di fissaggio, togliere il coperchio del radiocomando.
- 2- Posizionare il radiocomando davanti all'originale su una superficie piana non metallica, ad una distanza di circa 5...10 mm.
- 3- Usando due dita della stessa mano, premere contemporaneamente un tasto dei due radiocomandi.
- 4- Quando la gamma di frequenze selezionata è corretta, dopo pochi secondi il led lampeggerà tre volte.  
Se il led non lampeggia tre volte, significa che il cavallotto (jumper 1) di selezione della frequenza non è correttamente posizionato. Spostarlo nelle tre posizioni indicate in figura fino ad ottenere i tre lampeggi.
- 5- Regolazione della frequenza:  
usando il cacciavite antiinduttivo in dotazione (non usare cacciaviti metallici), regolare il compensatore fino ad ottenere la posizione di maggior luminosità del led.  
Aumentare la distanza tra i due radiocomandi fino ad un massimo di circa 4 cm. La luminosità del led diminuirà. Regolare di nuovo il compensatore fino a riportare il led alla massima luminosità.
- 6- Ripetere la procedura di memorizzazione (escluso la taratura della frequenza), per memorizzare gli eventuali altri tasti del radiocomando, attendendo per ogni tasto che il led lampeggi tre volte.  
È possibile copiare un massimo di cinque codici.
- 7- Prima di richiudere il radiocomando, togliere il cavallotto 2 (jumper 2).

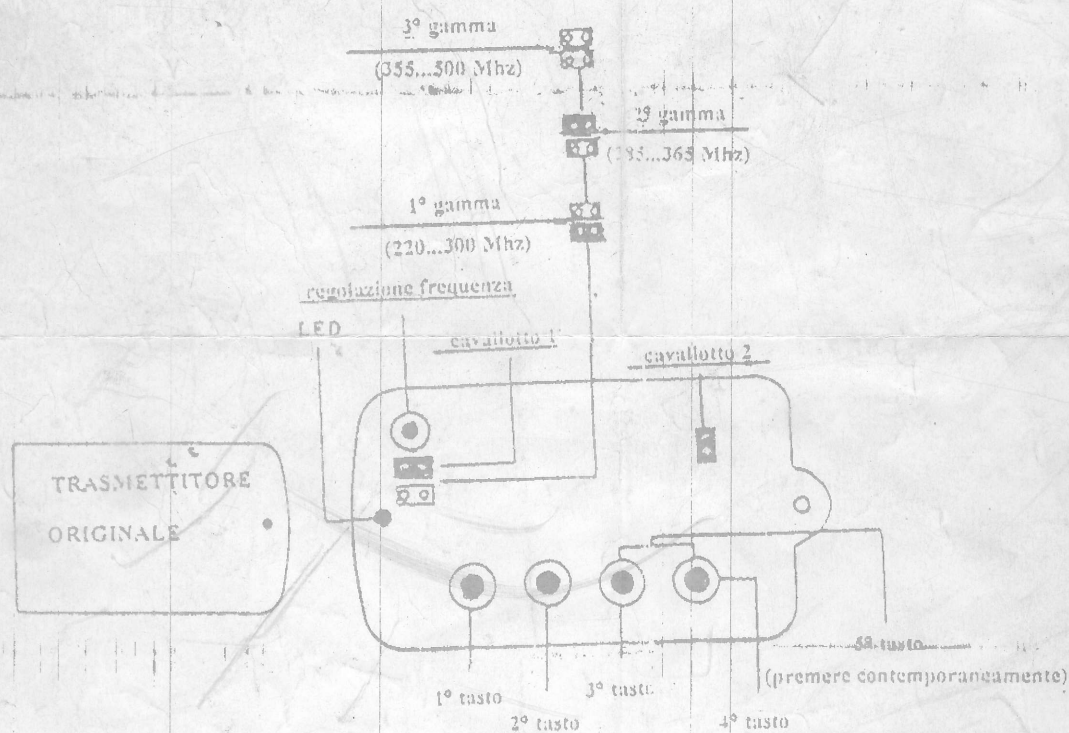

1° gamma (250...290 Mhz) : POSIZIONARE IL CAVALLOTTO IN BASSO

2° gamma (285...365 Mhz) : POSIZIONARE IL CAVALLOTTO IN ALTO

3° gamma (355...500 Mhz) : SENZA CAVALLOTTO