

ITALIANO

ENGLISH

ESPANOL

CARATTERISTICHE GENERALI

GENERAL CHARACTERISTICS

CARACTERISTICAS GENERALES

Descrizione scheda

Description of control panel

Descripción cuadro de mando

La scheda comando ZBX7 è adatta al comando di automazioni scorrevoli alimentati a 230V monofase della serie BX-A/BX-B.

La scheda va inserita e fissata nel contenitore porta-schede del motoriduttore (vedi descrizione montaggio a pag.12), ed alimentata con una tensione di 230V(a.c.) nei morsetti L1 e L2.

È protetta in ingresso con due fusibili da 5A, mentre i dispositivi di comando a bassa tensione (24V) sono protetti con fusibile da 1A.

La potenza complessiva degli accessori (24V) non deve superare i 20W.

The ZBX7 control board is used as a remote control for BX-A/BX-B series 230V single-phase automated sliding gates.

The board is introduced and fixed in place in the gearmotor's circuit board holder (see assembly description on page 12), at 230V (a.c.) in terminals L1 and L2.

The inlet is protected with two 5A fuses, while the low voltage (24V) control devices are protected with a 1A fuse.

The accessories total capacity (24V) should not exceed 20W.

La tarjeta de mando ZBX7 es idónea para el accionamiento de automatizaciones de puertas correderas alimentadas a 230V monofásica de la serie BX-A/BX-B.

La tarjeta se introduce y fija en la caja respectiva en el motorreductor (véase descripción montaje en pág.12), y se alimenta con una tensión de 230V (c.a.) en los bornes L1 y L2.

La tarjeta está protegida en la entrada por dos fusibles de 5A, mientras que los dispositivos de accionamiento de baja tensión (24V) están protegidos por fusible de 1A.

La potencia total de los accesorios (24V) no tiene que superar los 20W.

Sicurezza

Le fotocellule possono essere collegate e predisposte per:

- **Riapertura** in fase di chiusura (2-C1), le fotocellule rilevando un ostacolo durante la fase di chiusura del cancello, provocano l'inversione di marcia fino alla completa apertura;
- **Stop parziale**, arresto del cancello se in movimento con conseguente pre disposizione alla chiusura automatica (2-C3);
- **Stop totale** (1-2), arresto del cancello con l'esclusione del ciclo di chiusura automatica, per riprendere il movimento del cancello, agire sulla pulsantiera o sul radiocomando;

Nota: Se un contatto di sicurezza normalmente chiuso (2-C1, 2-C3, 1-2) si apre, viene segnalato dal lampeggio del LED di segnalazione (pag.14 - n°10);

- **Rilevazione di presenza ostacolo.** A motore fermo (cancello chiuso, aperto o dopo un comando di stop totale), impedisce qualsiasi movimento se i dispositivi di sicurezza (es. fotocellule) rilevano un ostacolo;

Accessori collegabili

- **Lettore ottico art.001B4336**, rileva gli ostacoli durante i movimenti del cancello, nella fase di apertura il cancello si ferma e riprende il movimento di chiusura dopo il conteggio della chiusura automatica, mentre in chiusura inverte il senso di marcia.

Attenzione! Nella fase di chiusura, dopo tre rilevamenti consecutivi, il cancello si ferma in apertura e viene esclusa la chiusura automatica, per riprendere il movimento del cancello, agire sulla pulsantiera o sul radiocomando;

Safety

Photocells can be connected to obtain:

- **Re-opening during closure** (2-C1), if the photocells identify an obstacle while the gate is closing, they will reverse the direction of movement until the gate is completely open;
- **Partial stop**, shutdown of moving gate, with activation of an automatic closing cycle (2-C3);
- **Total stop** (1-2), shutdown of gate movement without automatic closing; a pushbutton or radio remote control must be actuated to resume movement).

N.B: If an NC safety contact (2-C1, 2-C3, 1-2) is opened, the LED (pag.14 - n°10) will flash to indicate this fact;

- **Obstacle presence detection.** When the motor is stopped (gate is closed, open or half-open after an emergency stop command), the transmitter and the control pushbutton will be deactivated if an obstacle is detected by one of the safety devices (for example, the photocells);

Accessories which can be connected to this unit

- **Item. 001B4336 optical reader**, detects obstacles during the gate's movement; during the opening phase, the gate stops and then begins a closing movement after the automatic closure count, whilst during closure the direction of movement is inverted.

Warning: during closure, if obstacles are detected three times consecutively, the gate will remain open and automatic closure will be discontinued. To resume the gate's movement, use the push-button panel or the remote control;

Seguridad

Il est possible de brancher des photocellules et de les programmer pour:

- **Réouverture** en phase de fermeture (2-C1), les cellules photoélectriques provoquent l'inversion de marche jusqu'à l'ouverture complète si elles relèvent un obstacle durant la phase de fermeture du portail;
- **Parada parcial**, parada de la puerta si se encuentra en movimiento con la consiguiente predisposición al cierre automático (2-C3);
- **Parada total** (1-2), parada de la puerta excluyendo el posible ciclo de cierre automático, para reactivar el movimiento es preciso actuar en el teclado o en el mando a distancia;

Nota: La apertura de un contacto de seguridad normalmente cerrado (2-C1, 2-C3, 1-2) es señalada por medio del destello LED de señalización (pág. 14 - n° 10).

- **Detección de presencia obstáculo.** Con el motor parado (puerta cerrada, abierta o en posición semi-abierta obtenida a través de un comando de stop total), anula cualquier función del transmisor o del botón en caso de obstáculo detectado por los dispositivos de seguridad (por ejemplo: fotocélulas).

Accesorios conectables

- **Lector óptico art. 001B4336**, detecta los obstáculos durante los movimientos de la puerta; durante la apertura la puerta se detiene e inicia el movimiento de cierre, después de la cuenta del cierre automático; mientras, que durante el cierre, invierte la dirección del movimiento.

Atención: durante el cierre, tras tres detecciones consecutivas, la puerta se detiene en el movimiento de apertura y se desconecta el cierre automático, para reactivar el movimiento de la puerta, use el pulsador o el radioccontrol;



- **Lampada ciclo.** Lampada che illumina la zona di manovra, rimane accesa dal momento in cui le ante iniziano l'apertura fino alla completa chiusura (compre so il tempo di chiusura automatica). Nel caso non viene inserita la chiusura automatica, rimane accesa solo durante il movimento. La funzione della lampada ciclo se i dip n°1 "chiusura automatica" e n°6 "rilevazione presenza ostacolo" sono posizioni in ON, vedi pagina 16.

- **Cycle lamp.** The lamp which lights the manoeuvring zone: it remains lit from the moment the doors begin to open until they are completely closed (including the time required for the automatic closure). In case automatic closure is not enabled, the lamp remains lit only during movement.

The function of the cycle lamp is obtained in output W-E1 only if dip switch numbers: 1 "automatic closing" and No. 6 "detect obstacle presence" are set to ON (see page 16).

- **Lámpara ciclo.** Lámpara que ilumina la zona de maniobra: se queda encendida a partir del momento en que las hojas empiezan la apertura hasta el cierre completo (incluyendo el tiempo de cierre automático). Si no se habilita el cierre automático, el cierre permanece encendido sólo durante el movimiento.

El funcionamiento de la lámpara ciclo se obtiene en la salida W-E1 sólo si los dips n°1 "cierre automático" y n°6 "detección presencia obstáculo" están colocados en ON, véase página 16.

Altre funzioni

- **Chiusura automatica.** Il temporizzatore di chiusura automatica si autoalimenta a finecorsa in apertura. Il tempo prefissato regolabile, è in ogni modo subordinato dall'intervento di eventuali accessori di sicurezza e si esclude dopo un intervento di "stop" o in mancanza d'energia elettrica.

- **Apertura parziale.** Apertura del cancello per passaggio pedonale, viene attivata collegandosi ai morsetti 2-3P ed è regolabile mediante trimmer AP.PARZ.. Con questa funzione, la chiusura automatica varia nel seguente modo:

1) Dip 1 in ON «chiusura automatica attivata».

- Dopo un'apertura parziale, il tempo di chiusura è dipendente dalla regolazione del trimmer TCA.

2) Dip 1 in OFF «chiusura automatica disattivata».

- Se il trimmer del TCA è regolato al minimo, dopo un'apertura parziale non parte il conteggio di chiusura automatica.;

- Se il trimmer del TCA è regolato al massimo, dopo un'apertura parziale, il tempo di chiusura è fisso a 8 secondi.

- **"Uomo presente".** Funzionamento del cancello mantenendo premuto il pulsante (esclude la funzione del radiocomando);

- **Rallentamento a finecorsa.**

FUNZIONE DISPONIBILE SOLO PER CANCELLI CON PESO MASSIMO DI 300 KG, ALTRIMENTI DEVE ESSERE DISATTIVATA

Other functions

- **Automatic closing.** The automatic closing timer is automatically activated at the end of the opening cycle. The preset, adjustable automatic closing time is automatically interrupted by the activation of any safety system, and is deactivated after a STOP command or in case of power failure;

- **Partial opening.** Gate opening for passage on foot is activated by connecting to the 2-3P terminal blocks and it can be adjusted by the AP.PARZ. trimmer. By using this function, automatic closure varies as follows:

1) Dip 1 ON - Automatic closure activated.

-after a partial opening, the closure time does depend on any adjustment of the TCA trimmer.

2) Dip 1 OFF - Automatic closure deactivated.

- If the TCA trimmer is set to the **minimum**, after a partial opening, automatic closure counting does not begin;

- If the TCA trimmer is set to the **maximum**, after a partial opening, closing time is set to 8 seconds.

- **"Operator present".** Gate operates only when the pushbutton is held down (the radio remote control system is deactivated);

- **Slowing at the limit switch.**

FUNCTION AVAILABLE ONLY FOR GATES WEIGHING UP TO 300 KG, OTHERWISE IT MUST BE DISACTIVATED

Otras funciones

- **Cierre automático.** El temporizador de cierre automático se autoalimenta en fin-de-tiempo carrera en fase de apertura. El tiempo prefijado regulable, sin embargo, está subordinado a la intervención de posibles accesorios de seguridad y se excluye después de una intervención de parada o en caso de falta de energía eléctrica;

- **Apertura parcial.** La apertura de la verja para el paso peatonal, se activa conectado los bprnes 2-3P y puede ser regulada por medio del trimmer AP.PARZ.;

Con esta función, el cierre automático se modifica de la siguiente manera:

1) Dip 1 en ON «cierre automático activo».

- Tras una apertura parcial, el tiempo de cierre es dependiente de la regulación del trimmer TCA.

2) Dip 1 en OFF «cierre automático desactivado».

-Si el trimmer del TCA está regulado al mínimo, tras una apertura parcial no se acciona la cuenta de cierre automático;

- Si el trimmer del TCA está regulado al máximo, tras una apertura parcial, el tiempo de cierre queda fijo en 8".

- **Función a "hombre presente".** Funcionamiento de la puerta manteniendo pulsada la tecla (excluye la función del mando a distancia);

- **Desaceleración en final de carrera.**

FUNCIÓN DISPONIBLE SÓLO PARA CANCELAS CON 300 KG DE PESO MÁXIMO, EN CASO CONTRARIO DEBE SER DESACTIVADA

Il cancello rallenta la corsa prima della completa apertura o chiusura. Funziona solo con lettore ottico inserito.

Dopo ogni chiusura e apertura dello sportellino di sicurezza o dopo un ripristino della tensione, la funzione di rallentamento è attiva dal 2° comando in poi.

- **Prelampeggio.** Dopo un comando di apertura o di chiusura, il lampeggiatore collegato su W-E1, lampeggia per 5 secondi prima di iniziare la manovra.

- **Comando di chiusura.** Funzione di sola chiusura del cancello, con dispositivo di comando collegato sul contatto 2-7, posizionare il dip 1 in ON (modulo a 4 vie), vedi pagina 22;

- **Comando di apertura.** Funzione di sola apertura del cancello, con dispositivo collegato sul contatto 2-3P, posizionare il dip 2 in ON (modulo a 4 vie), vedi pagina 22;

- **Tipo di comando:**

-apre-stop-chiude-stop con pulsante e/o trasmettitore;

-apre-chiude con pulsante e/o trasmettitore;

-solo apre per trasmettitore.

Regolazioni

- Tempo chiusura automatica;
- Tempo di apertura parziale.

The gate slow down before the opening or closing movement is completed.

Only works with the optical reader on.

After every opening and closing of the safety door or after restoring the voltage, the slowing function is active from the 2nd command onwards.

- **Pre-flashing.** After an opening or closing command, the flasher connected to the W-E1 flashes for 5 seconds before beginning the procedure;

- **Closing command.** Function of closing the gate only, with a wireless control device connected to contact 2-7, set dip 1 to ON (4-way module), see page 22;

- **Opening command.** Function of opening the gate only, with a wireless control device connected to contact 2-3P, set dip 2 to ON (4-way module), see page 22;

- **Type of command:**

-Open-stop-close-stop by button and transmitter;

-Open-close by button and transmitter;

-Open only by transmitter.

Adjustments

- Automatic closure time;

- Partial opening time.

La puerta desacelera la carrera antes de completar la apertura o el cierre.

Funciona sólo con lector óptico conectado.

Tras cada apertura o cierre de la tapa de seguridad, o tras una reactivación de la tensión, la función de desaceleración está activa desde el 2° mando en adelante.

- **Intermitencia.** Después de un mando de apertura o cierre, la lámpara intermitente conectada en W-E1, parpadea por 5 segundos antes de comenzar la maniobra;

- **Mando de cierre.** Función sólo de cierre de la puerta, con dispositivo de mando conectado en el contacto 2-7, coloque el dip 1 en ON (módulo de 4 vías), véase página 22;

- **Mando de apertura.** Función sólo de apertura de la puerta, con dispositivo de mando conectado en el contacto 2-3P, coloque el dip 2 en ON (módulo de 4 vías), véase página 22;

- **Tipo de mando:**

-abrir-stop-cerrar-stop para botón y transmisor;

-abrir-cerrar para botón y transmisor;

-sólo apertura para transmisor.

Regulaciones

- Tiempo de cierre automático;
- Tiempo de apertura parcial.

ATTENZIONE: prima di intervenire all'interno dell'apparecchiatura, togliere la tensione di linea

IMPORTANT: Shut off the mains power before servicing the inside of the unit.

ATENCION: antes de actuar dentro del aparato, quitar la tensión de línea

-Aprire lo sportello accesso sblocco, allentare la vite del coperchio quadro comando e levarlo (1).

-Rimuovere il copri-scheda dalla piastra di supporto quadro comando (2).

-Agganciare e fissare la scheda ZBX7 nella piastra di supporto quadro comando con le viti predisposte (3).

-Riposizionare il supporto copri-schede (4).

-Procedere al collegamento elettrico, fissare il coperchio del quadro comando e chiudere lo sportello accesso blocco (5).

-Open the release access door, loosen the screws of the control panel cover and lift it (1).

-Remove the circuit board cover from the control panel support plate (2).

-Hook and fix the ZBX7 board to the control panel support plate with the appropriate screws (3).

-Reposition the circuit board cover support (4).

-Proceed with the electric connection, replace the control panel cover and close the release access door (5).






-Abra la puerta de acceso al desbloqueo, afloje el tornillo de la tapa del cuadro de mando y quítelo (1).

-Quite el cubretarjeta de la placa de soporte del cuadro de mando (2).

-Enganche y fije la tarjeta ZBX7 a la placa de soporte del cuadro de mando, con los tornillos suministrados (3).


-Vuelva a colocar el soporte cubretarjeta (4).

-Realice la conexión eléctrica, fije la tapa del cuadro de mando y cierre la puerta de acceso al desbloqueo (5).

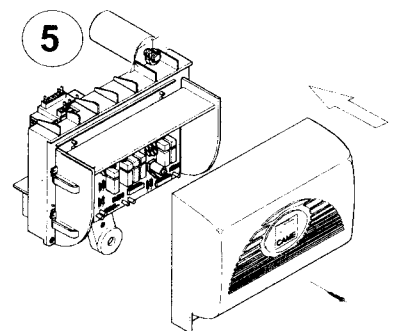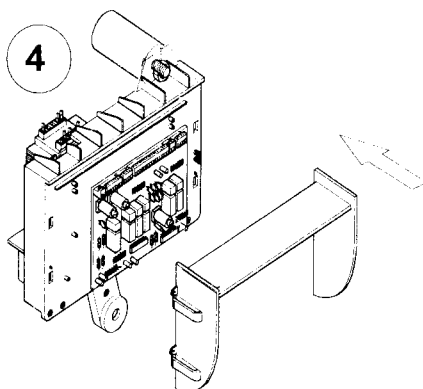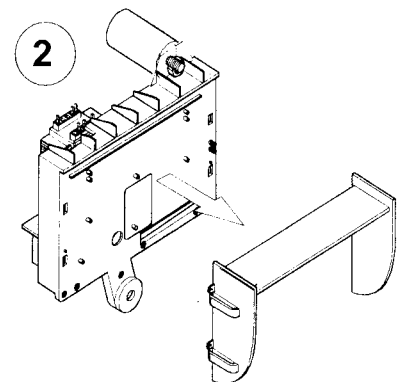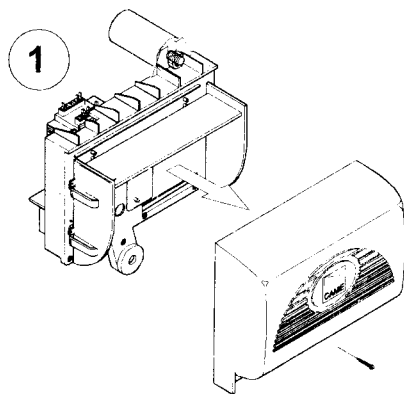

SCHEDA BASE - MOTHERBOARD - TARJETA BASE

ITALIANO - ENGLISH - ESPAÑOL

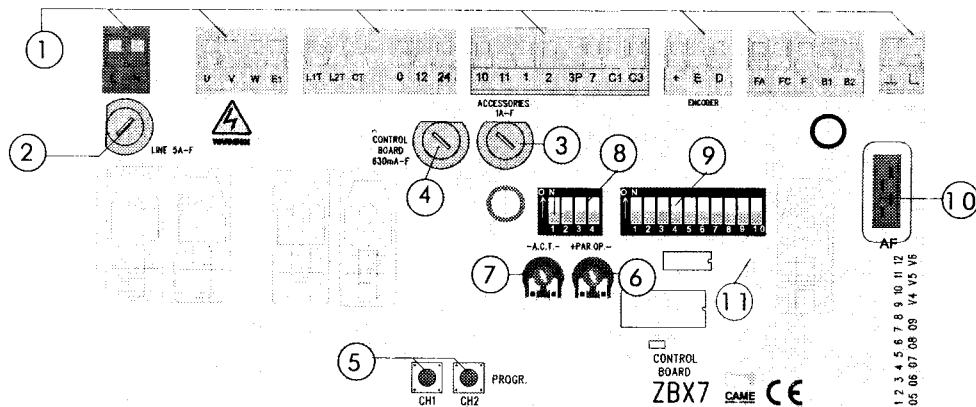

COMPONENTI PRINCIPALI


MAIN COMPONENTES

PRINCIPALES COMPONENTES

- | | | |
|---|---|--|
| 1 Morsettiere di collegamento | 1 Terminal block for external connections | 1 Caja de bornes para las conexiones |
| 2 Fusibili di linea 5A | 2 Line fuse, 5A | 2 Fusible de línea 5A |
| 3 Fusibile accessori 1A | 3 Fuse on accessory power line, 1A | 3 Fusible accesorios 1A |
| 4 Fusibile scheda 630 mA | 4 Fuse Control Board 630 mA | 4 Fusible ficha de control 630 mA |
| 5 Pulsanti di memorizzazione codice radio | 5 Radio-code save buttons | 5 Teclas de memorización del código radio |
| 6 Trimmer di regolazione apertura parziale | 6 Trimmer for adjustment operating time | 6 Trimmer de regulación tiempo trabajo |
| 7 Trimmer di regolazione tempo di chiusura automatica | 7 Trimmer for adjustment automatic closing | 7 Trimmer de regulación tiempo cierre automático |
| 8 Selettore funzioni a 4 dip (vedi pag.22) | 8 4-dip function switch (see pag.22) | 8 Selector de funciones con 4 dip (vedas pag.22) |
| 9 Selettore funzioni a 10 dip (vedi pag.19) | 9 10-dip function switch (see pag.19) | 9 Selector de funciones con 10 dip (vedas pag.19) |
| 10 Innesto scheda radiofrequenza (vedi tabella) | 10 Socket AF radiofrequency board (see table) | 10 Conexión tarjeta radiofrecuencia AF (vedas tabla) |
| 11 LED segnalazione | 11 Signal LED | 11 LED de señal |





LIMITATORE DI COPPIA MOTORE / MOTOR TORQUE LIMITER / LIMITADOR DE PAR MOTOR

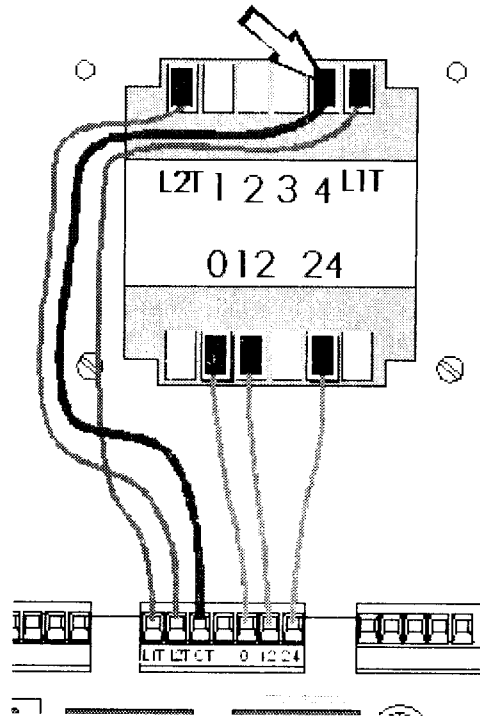


Per variare la coppia motrice, spostare il faston indicato (con filo di colore nero) su una delle 4 posizioni; 1 min. - 4 max

To vary the motor torque, move the indicated faston to one of the four positions: 1=min, 4=max


Para variar el par motor, desplazar el faston indicado hasta una de las 4 posiciones; 1 mín. - 4 máx.




Alimentazione 230V (a.c.)
 230V (a.c.) power input
Alimentación 230V (a.c.)





Motore monofase 230V (a.c.)
 230V (a.c.) single-phase motor
Motor monofásico 230V (a.c.)




Uscita 230V (a.c.) in movimento
 (es. lampeggiatore - max. 25W)
 230V (a.c.) output in motion
 (e.g. flashing light - max. 25W)
Salida de 230V (a.c.) en movimiento
 (p.ej. lámpara intermitente - max. 25W)




Uscita 230V (a.c.) lampada ciclo - max. 60W
 230V (a.c.) max. 60W - cycle lamp
Salida de 230V (a.c.) lámpara ciclo - max. 60W




Alimentazione accessori 24V (a.c.) max. 20W
 24V (a.c.) Powering accessories (max 20W)
Alimentación accesoios 24V (a.c.) max. 20W



Pulsante stop (N.C.)
 Pushbutton stop (N.C.)
Pulsador de stop (N.C.)



Pulsante per apertura parziale (N.O.)
 Button (N.O.) for partial opening
Pulsador (N.O.) para apertura parcial




Contatto radio e/o pulsante per comando (vedi dip pag.19-22)
 Contact radio and/or button for control (see dip pag. 19-22)
Contacto radio y/o pulsador para mando (vedas dip pag.19-22)



Lampada spia (24V-3W max.) "cancello aperto"
(24V-3W max.) "gate-opened" signal lamp
Lámpara indicadora (24V-3W max.) "puerta abierta"




Lampada spia (24V-3W max.) "cancello chiuso"
(24V-3W max.) "gate-closed" signal lamp
Lámpara indicadora (24V-3W max.) "puerta cierre"




Contatto (N.C.) di «riapertura durante la chiusura»
Contact (N.C.) for «re-opening during the closing»
Contatto (N.C.) para la «apertura en la fase de cierre»




Contatto (N.C.) di «stop parziale»
Contact (N.C.) for «partial stop»
Contatto (N.C.) para la «parada parcial»




Uscita contatto (N.O.) Portata contatto: 5A - 24V d.c.
Contact output (N.O.) Resistive load: 5A - 24V d.c.
Salida contacto (N.O.) Carga resistiva: 5A - 24V d.c.



Collegamento finecorsa apre
Connection limit switch opens
Conexión fin de carrera apertura





Collegamento finecorsa chiude
Connection limit switch closes
Conexión fin de carrera cierre



Collegamento antenna
Antenna connection
Conexión antena

DIP-SWITCH 10 VIE / 10-WAY DIP-SWITCH / DIP-SWITCH 10 VÍAS




- | | | |
|---|--|--|
| <p>1 ON Chiusura automatica attivata; (1 OFF - disattivata)</p> <p>2 ON "Apre-stop-chiude-stop" con pulsante (2- 7) e radio-comando (scheda AF inserita) attivata;</p> <p>2 OFF "Apre-chiude" con pulsante (2-7) e radiocomando (scheda AF inserita) attivata;</p> <p>3 ON "Sola apertura" con radio comando (scheda AF inserita) attivata; (3 OFF - disattivata)</p> <p>4 OFF "Uomo presente"(esclude il funzionamento del radio comando) disattivata; (4ON - attivata)</p> <p>5 ON Prelampeggio attivato; (5OFF-disattivato)</p> <p>6 ON Rilevazione di presenza ostacolo attivata; (6OFF- disttivata)</p> <p>7 OFF Riapertura in fase di chiusura attivata; con dispositivo di sicurezza collegato ai morsetti 2-C1, (se non viene utilizzato il dispositivo, selezionare il dip in ON).</p> <p>8 OFF Stop parziale attivata; con dispositivo di sicurezza collegato ai morsetti 2-C3, (se non viene utilizzato il dispositivo, selezionare il dip in ON)</p> <p>9 OFF Stop totale attivata con dispositivo di sicurezza collegato ai morsetti 1-2, (se non viene utilizzato il dispositivo, selezionare il dip in ON)</p> <p>10 OFF Rallentamenti a fine corsa attivati (solo per cancelli fino a 300 Kg); con lettore ottico installato (10 ON- disattivati)</p> | <p>1 ON Automatic closure activated; (1 OFF-deactivated)</p> <p>2 ON "Open-stop-close-stop" with button (2-7) and radio control (AF board inserted) activated;</p> <p>2 OFF "Open-close" with button (2-7) and radio control (AF board inserted) activated;</p> <p>3 ON "Only opening" with radio control (AF board inserted) activated; (3 OFF-deactivated)</p> <p>4 OFF "Operator present" operation (radio remote control is deactivated when function is selected) deactivated; (4 ON -activated)</p> <p>5 ON Pre-flashing activated; (5 OFF-deactivated)</p> <p>6 ON Obstacle detection device activated; (6 OFF-deactivated)</p> <p>7 OFF Re-opening in closing phase activated; connect the safety device on terminals 2-C1, (if not used, set the dip-switch to ON)</p> <p>8 OFF Partial stop activated; connect the safety device on terminals 2-C3, (if not used, set the dip-switch to ON)</p> <p>9 OFF Total stop activated; connect the safety device on terminals 1-2, (if not used, set the dip-switch to ON)</p> <p>10 OFF Limit switch slowing activated (only for gates weighing up to 300 kg); connect the optical reader. (10 ON-deactivated)</p> | <p>1 ON Cierre automático activado; (1 OFF-desactivado)</p> <p>2 ON "Abrir-stop-cerrar-stop" con botón (2-7) y radiocontrol (tarjeta AF conectada) activado;</p> <p>2 OFF "Abrir-cerrar" con botón (2-7) y radiocontrol (tarjeta AF conectada) activado;</p> <p>3 ON "Solo apertura" con radiocontrol (tarjeta AF conectada) activado; (3 OFF desactivado)</p> <p>4 OFF "Hombre presente" (escluye la función del mando de radio) desactivado; (4ON - activado)</p> <p>5 ON Pre-intermitencia activado (5 OFF- desactivado)</p> <p>6 ON Detección del presencia obstáculo activado; (6 OFF - desactivado)</p> <p>7 OFF Reapertura en la fase de cierre activado; conecte el dispositivo de seguridad a los bornes 2-C1, (si no se utiliza, poner el dip en ON)</p> <p>8 OFF Parada parcial activado; conecte el dispositivo de seguridad a los bornes 2-C3, (si no se utiliza, poner el dip en ON)</p> <p>9 OFF Parada total activado; conecte el dispositivo de seguridad a los bornes 1-2, (si no se utiliza, poner el dip en ON)</p> <p>10 OFF Desaceleración con final de carrera activado (sólo para cancelas de hasta 300 Kg); con lector óptico conectado (10 ON-desactivado)</p> |
|---|--|--|

NOTA: le selezioni vanno eseguite a motore fermo in posizione di chiusura.

NOTE: the selections should be carried out with the motor off in the closed position.

NOTA: las selecciones se realizan con el motor parado en posición de cierre.

DIP-SWITCH 4 VIE / 4-WAY DIP-SWITCH / DIP-SWITCH 4 VÍAS

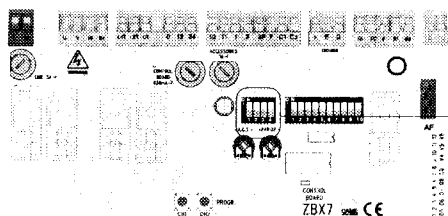

- 1 ON "Sola chiusura" con dispositivo di comando collegato sul contatto 2-7 attivata;
- 1 OFF "Apre-chiude" con dispositivo di comando collegato su 2-7 (vedi dip 2 del selettore funzioni a 10 vie) attivata;
- 2 ON "Sola apertura" con dispositivo di comando collegato sul contatto 2-3P attivata;
- 2 OFF Apertura parziale attivata;
- 3 OFF Lettore ottico attivato; art. 001B4336 installato (3ON - disattivato);
- 4 ON Non connesso

- 1 ON "Closing only" with a wire less control device connected to the 2-7 contact **activated**;
- 1 OFF "Open-close" with a wire less control device connected to the 2-7 contact (see the 10-way function selector dip 2) **activated**;
- 2 ON "Opening only" with a wireless control device connected to the 2-3P contact **activated**;
- 2 OFF Partial opening **activated**;
- 3 OFF Optical reader **activated**; item. 001B4336 connected (3ON - deactivated);
- 4 ON Not connected


- 1 ON "Sólo cierre" con dispositivo de mando conectado en el contacto 2-7 activo;
- 1 OFF "Abrir-cerrar" con dispositivo de mando conectado en 2-7 (véase dip 2 del selector de funciones de 10 vías) activo;
- 2 ON "Sólo apertura" con dispositivo de mando conectado en el contacto 2-3P activo;
- 2 OFF Apertura parcial activo;
- 3 OFF Lector óptico activo; art. 001B4336 conectado (3ON - desactivado);
- 4 ON No conectado

NOTA: le selezioni vanno eseguite a motore fermo in posizione di chiusura.

NOTE: the selections should be carried out with the motor off in the closed position.

NOTA: las selecciones se realizan con el motor parado en posición de cierre.

DIP-SWITCH 4 VIE / 4-WAY DIP-SWITCH / DIP-SWITCH 4 VÍAS



Trimmer T.C.A. = Regolazione tempo di chiusura automatica da un minimo di 0 secondi a un massimo di 120 secondi.
Trimmer AP.PARZ. = Regolazione di apertura parziale da un minimo di 0 secondi a un massimo di 16 secondi.

Trimmer T.C.A. = Adjusts automatic closing time from a minimum of 0 seconds to a maximum of 120 seconds.

Trimmer AP.PARZ. = Adjusts partial opening from a minimum of 0 seconds to a maximum of 16 seconds.

Trimmer T.C.A. = Regulación del tiempo de cierre automático, desde un mínimo de 0 segundos hasta un máximo de 120 segundos.

Trimmer AP.PARZ. = Regulación de apertura parcial, desde un mínimo de 0 segundos hasta un máximo de 16 segundos.


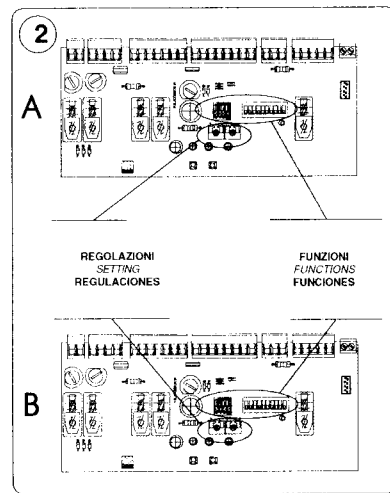


FIG. A
ABB. A

Morsettiera del quadro motore «A»
Terminal board of the "A" motor control panel
Tablero de bornes del cuadro motor «A»

Morsettiera del quadro motore «B»
Terminal board of the "B" motor control panel
Tablero de bornes del cuadro motor «B»

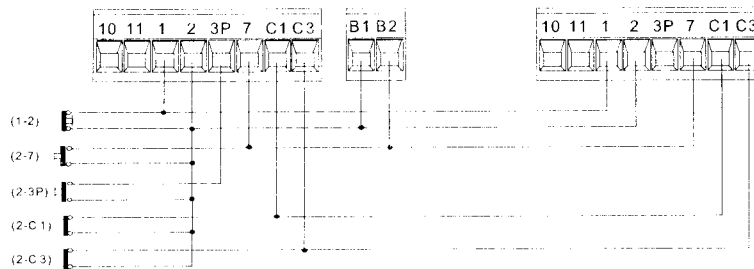

COLLEGAMENTO FINECORSA - LIMIT SWITCH CONNECTIONS - CONEXION FINAL DE CARRERA

Gruppo motore-finecorsa già collegati per montaggio a sinistra vista interna.

Per eventuale montaggio a destra:
- invertire FA-FC dei finecorsa sulla morsettiera;
- invertire le fasi U-V del motore sulla morsettiera.


The motor and limit switch unit are wired at the factory for mounting on the left-hand side of the gate (as seen from the inside). If right-hand installation is desired:

- invert limit switch connections FA-FC on the terminal block;
- invert motor phase connections U-V on the terminal block.

Grupo motor-fin de carrera ya conectados para el montaje a la izquierda vista interior.


Para el eventual montaje a la derecha:

- invertir FA-FC de los fines de carrera en el cuadro de bornes;
- invertir las fases U-V del motor en el cuadro de bornes.

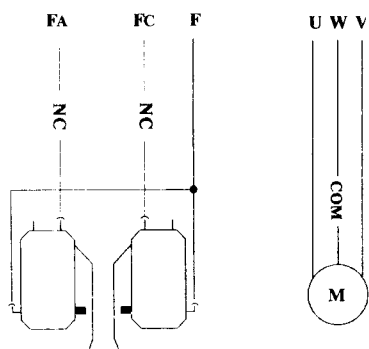

Gruppo finecorsa
Limit switch unit
Grupo fin de carrera

Motore monofase 230V
230V single-phase motor
Motor monofásico de 230V

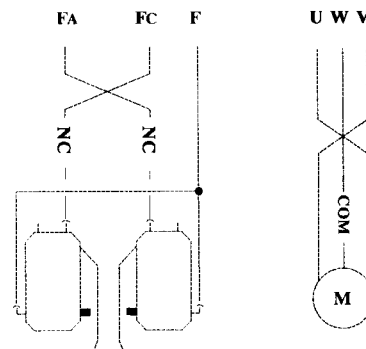

Gruppo finecorsa
Limit switch unit
Grupo fin de carrera

Motore monofase 230V
230V single-phase motor
Motor monofásico de 230V

ATOMO

AT01 - AT02 - AT04




vedi foglio istruzioni inserito nella confezione della scheda AF43SR

see instruction sheet inside the pack of AF43SR circuit card

ver hoja de instrucciones adjunta en el embalaje de la tarjeta AF43SR

TOP


T132M - T312M

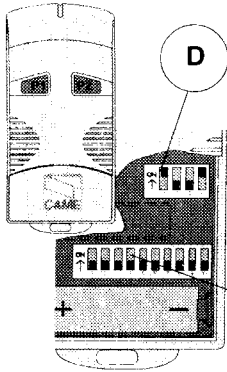


impostare il codice sul dip-switch C e il canale su D (P1=CH1 e P2=CH2, impostazione di default)

set the code to dip-switch C and channel to D (P1=CH1 and P2=CH2, default setting)

plantear el código en el dip-switch C y el canal en D (P1=CH1 y P2=CH2, plantea-

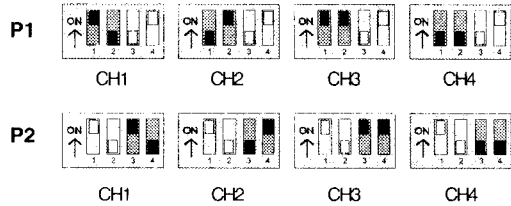

T434M - T314M




P1=CH1
P2=CH2
P3=CH3
P4=CH4

impostare solo il codice
set code only
plantear sólo el código


T432S / T432SA / T434NA / T432NA




vedi istruzioni su confezione
see instructions on pack
ver instrucciones en el embalaje




TCH 4024 - TCH 4048




vedi istruzioni su confezione
see instructions on pack
ver instrucciones en el embalaje



TAM



T432
T434
T438
TAM 432 SA




vedi foglio istruzioni inserito nella confezione
see instruction sheet inside the pack
ver hoja de instrucciones adjunta en el embalaje

TFM

T132
T134
T138

T152
T154
T158



PROCEDURA

- A. inserire una scheda AF **.
 B. codificare il/i trasmettitore/i.
 C. memorizzare la codifica sulla scheda base.

PROCEDURE

- A. insert an AF card **.
 B. encode transmitter/s.
 C. store code in the mother board.



PROCEDIMIENTO

- A. introducir una tarjeta AF **.
 B. codificar el/los transmisor/es.
 C. memorizar la codificación en la tarjeta base.

A

INSERIMENTO SCHEDA AF - AF BOARD INSERTION - MONTAJE DE LA TARJETA AF

Frequenza/MHz Frequency/MHz Fréquence/MHz Frequenz/MHz Frecuencia/MHz Frequentie/MHz	Scheda radiofrequenza Radiofrequency board Cartte radiofréquence Funkfrequenz-Platine Tarjeta radiofrecuencia Frequentieprint	Trasmittitore Transmitter Emetteur Funksender Transmisor Zender
FM 26.995	AF130	TFM
FM 30.900	AF150	TFM
AM 26.995	AF26	TOP
AM 30.900	AF30	TOP
AM 433.92	AF43S / AF43SM	TAM / TOP
AM 433.92	AF43SR	ATOMO
AM 40.685	AF40	TOUCH

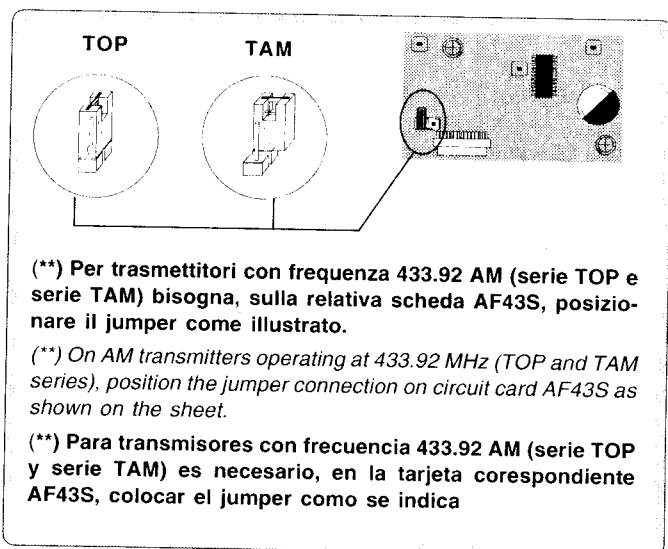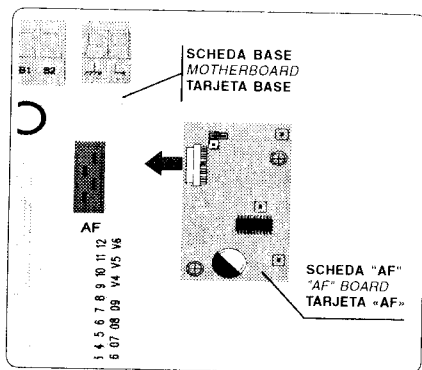

La schedina AF deve essere inserita **OBLIGATORIAMENTE** in assenza di tensione, perché la scheda madre la riconosce solo quando viene alimentata



The AF board should **ALWAYS** be inserted when the power is off because the motherboard only recognises it when it is powered.



La tarjeta AF se debe montar **OBLIGATORIAMENTE** en caso de falta de corriente, porque la tarjeta madre la reconoce sólo cuando está alimentada



PROCEDURA COMUNE DI CODIFICA
 1. segnare un codice (anche per archivio)
 2. inserire jumper codifica J
 3. memorizzarlo

STANDARD ENCODING PROCEDURE
 1. assign a code (also on file)
 2. connect encoding jumper J
 3. register code
 4. disconnect jumper J


PROCEDIMIENTO COMÚN DE CODIFICACIÓN
 1. marcar un código (también en el archivo)
 2. conectar un jumper codifica J
 3. registrar el código

1. codice/code/codice

P1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OFF
P2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ON
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	





2.




3. premere in sequenza P1 o P2 per registrare il codice; al decimo impulso un doppio suono confermerà l'avvenuta registrazione

Press P1 or P2 in sequence in order to register the code; at the tenth pulse, a double beep will confirm that registration has occurred

oprimir repetidamente P1 ó P2 para registrar el código; con el décimo impulso un doble sonido



4.



a) tenere premuto il tasto "CH1" sulla scheda base, il led di segnalazione lampeggia;

b) con un tasto del trasmettitore s'invia il codice, il led rimarrà acceso a segnalare l'avvenuta memorizzazione (fig.1).

Eeguire la stessa procedura con il tasto "CH2" associandolo con un altro tasto del trasmettitore (fig.2).

CH1 = Canale per comandi diretti ad una funzione della centralina del motoriduttore (comando "solo apre" / "apre-chiude-inversione" oppure "apre-stop-chiude-stop", a seconda della selezione effettuata sui dip-switch 2 e 3).

CH2 = Canale per comandi diretti ad un dispositivo accessorio, collegato su B1-B2.

N.B.: se in seguito si vuol cambiare codice, ripetere la sequenza descritta.

a) press down and hold the "CH1" key on the base board (the signal LED will flash);

b) send the code with a button on the transmitter, the LED will remain lit to indicate that the data has been saved place (fig.1).

Perform the same procedure with the "CH2" key, associating it with another transmitter key (fig.2).

CH1 = Channel for direct control of one function performed by the control unit on the gear motor ("open only" / "open-close-reverse" or "open-stop-close-stop", depending on the position of dip switches 2 and 3).

CH2 = Channel for direct control of an accessory connected across B1-B2.

N.B. If you wish to change the code on your transmitters in the future, simply repeat the procedure described above.

a) mantenga apretada la tecla en la tarjeta base (el indicador luminoso de señal parpadea);

b) con la tecla del transmisor vía el código, el indicador luminoso permanece encendido para que la memorización se ha llevado a cabo (fig.1).

Efectuar el mismo procedimiento con la tecla "CH2" asociándola a otra tecla del transmisor (fig.2).


CH1 = Canal para mando directo de una función de la centralina del reductor (mando "solo abre" / "cierra-inversión" o "abre-stop-stop", según la selección efectuada en los dip-switch 2 y 3).

CH2 = Canal para un mando directo de un dispositivo accesorio conectado en B1-B2.

Nota: si posteriormente se quisiera cambiar el código de los transmisores, sólo hay que repetir la secuencia descrita.

Fig./Abb. 1

a)

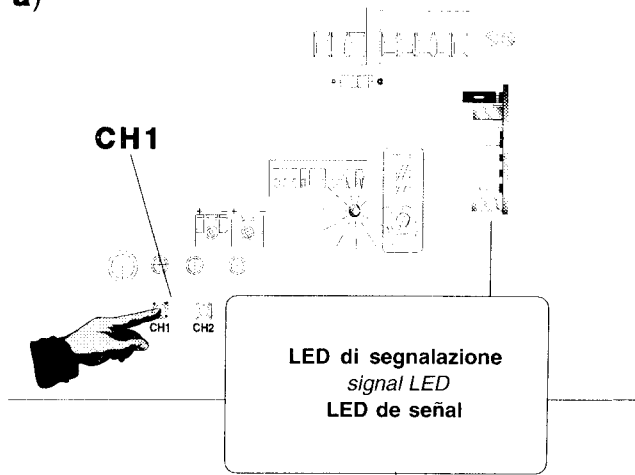

b)


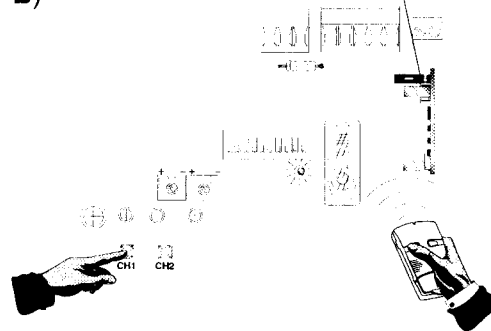


Fig./Abb. 2

a)



b)

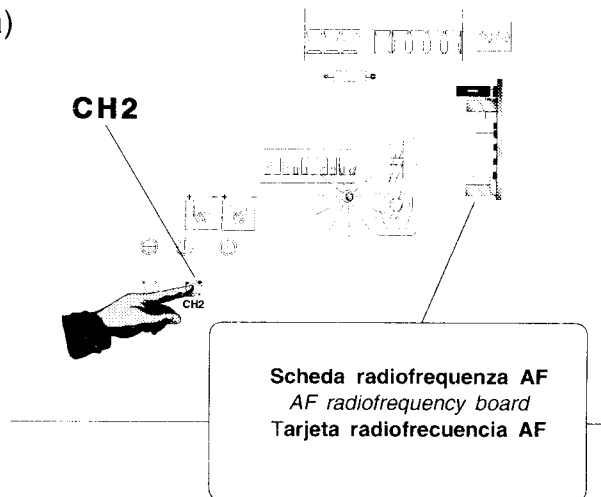