

IMPIANTO DI PORTIERE ELETTRICO TICIVOX

L'impianto base prevede la chiamata su ronzatore incorporato anche a microtelefono sollevato, la conversazione bicanale senza segreto di conversazione, il comando diretto dell'apriporta e l'accensione luce scale tramite relé ausiliario. Nessun limite particolare è previsto nel numero di citofoni installabili; seguire gli schemi unifilari e di collegamento rispettando le sezioni dei conduttori indicate in tabella.

SCELTA CONDUTTORI


distanza tra posto esterno e citofono più lontano (m)	sezioni minime (mm ²)	
	fonia e chiamata	alimentazioni (fili ingrossati negli schemi)
50	0,5	0,75
100	0,75	1,5
200	1	2,5

N.B.: per impianti con citofoni più suoneria supplementare (serie living, magic e tekne 12V~), aumentare la sezione del filo di chiamata come in colonna "alimentazioni"

Oltre all'impianto di portiere elettrico "base" è possibile realizzare altre versioni come ad esempio:
 -portiere elettrico con doppio ingresso
 -portiere elettrico con 5 intercomunicanti
 -portiere elettrico con 5 intercomunicanti e doppio ingresso.


Tali impianti prevedono l'aggiunta di dispositivi di commutazione automatica, a corredo dei quali sono forniti gli schemi di collegamento.

SCHEMA UNIFILARE

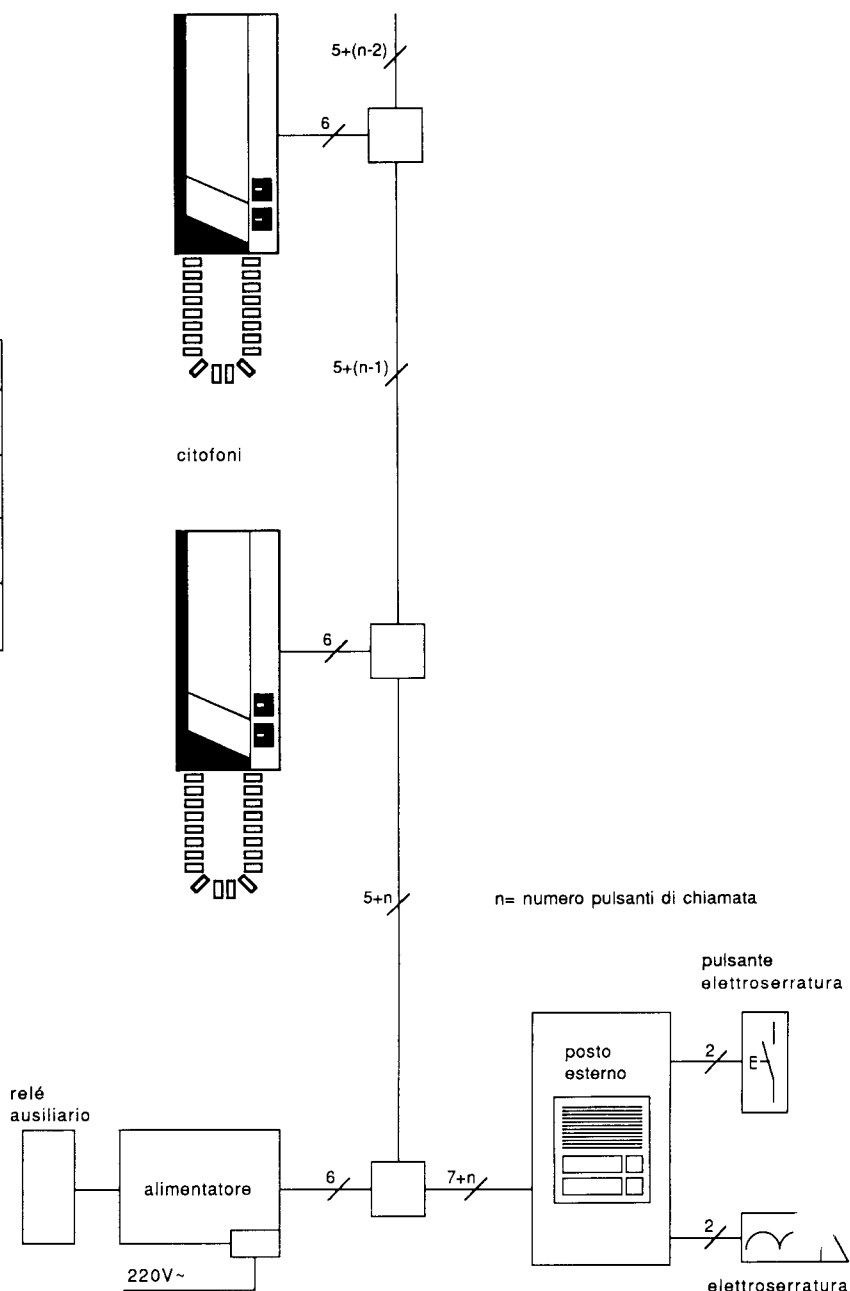


VARIANTI DI COLLEGAMENTO

citofono con suoneria supplementare

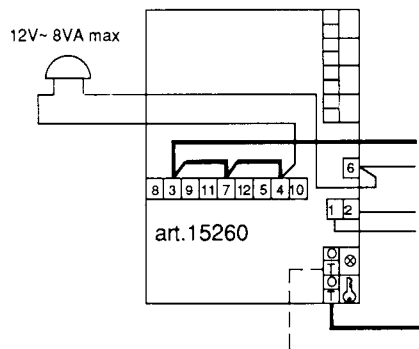

2 citofoni in parallelo con unica chiamata

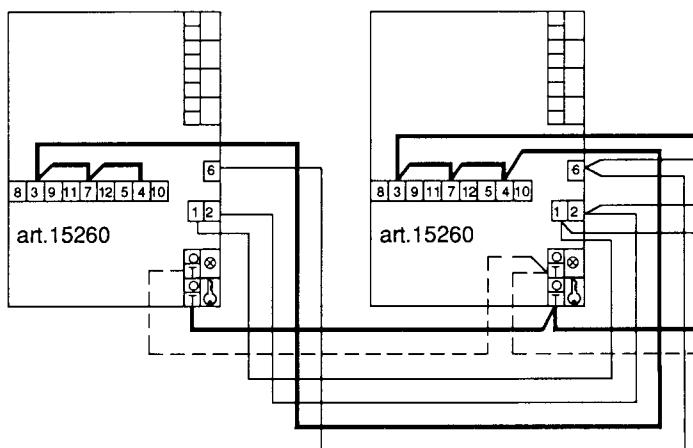

IMPIANTO CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE

Inserire in ogni citofono l'art.15267 seguendo lo schema fornito a corredo dell'articolo stesso. In questo caso la conversazione è temporizzata per circa 1 minuto a partire dall'arrivo della chiamata.

